

Zafire Inox

H302100 015

Hotte livrée en version évacuation à installer avec l'ajout d'un moteur externe. Les performances indiquées sont liées à l'installation du moteur HMI 015 avec cette hotte Zafire. Les câbles pour une connexion avec le moteur sont fournis, d'une longueur de 8 m. Distance minimum entre la hotte et une plaque de cuisson électrique : 150 cm. Distance minimum entre la hotte et une cuisson au gaz : 150 cm.



Scannez-moi pour retrouver la fiche produit !



Spécifications techniques

Matériau & Coloris

Matériau	Inox
Couleur	Inox


Dimensions & Poids

Largeur (en mm)	1000
Profondeur (en mm)	700
Hauteur (en mm)	179
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150
Poids net (en kg)	21
Catégorie dimension hotte (en mm)	900 - 1200

Informations complémentaires

Marque hotte	Silverline
Type de hotte	Plafond

Installation	Évacuation
Commandes	Télécommande
Puissance du moteur	420 W
Nombre vitesse aspiration	5
Débit d'air minimum (m3/h)	348
Débit d'air boost (m3/h)	898
Niveau sonore min (dB)	43
Niveau sonore boost (dB)	62
Pression (PBEP)(PA)	377
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	35.9
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	6 x 3 W
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Température Kelvin (°K)	3000
Code EAN	3537390275420

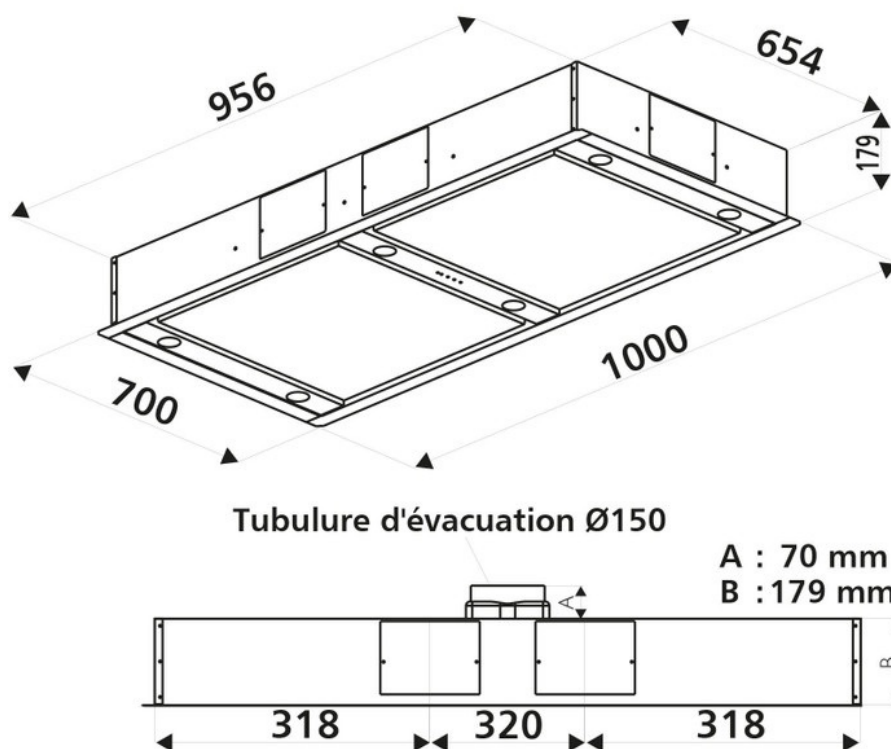

luisina
DESIGN

La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2024